



American Dish ServiceTM
Manufacturers of Ware Washing Equipment



Ofreciendo calidad, durabilidad y confiabilidad constantes.

IRMA

¡El futuro de la limpieza está aquí! Nuestro innovador controlador de lavavajillas de bajo mantenimiento reduce las visitas al sitio, la cantidad de consumibles y el resultado final general de propiedad.

- Conexiones rápidas a bombas y componentes electrónicos, increíblemente flexibles
- Tecnología innovadora para ayudar a sus técnicos de campo
- Visitas de soporte técnico reducidas
- Liberación rápida para un reemplazo rápido
- Capacidades de marca personalizadas
- Aplicación de Apple y Android para una fácil programación y generación de informes



ADC-44 Conveyor

- 244 canastas por hora
- Elige modelos de alta temperatura o baja temperatura, operación izquierda o derecha
- Totalmente automático sin controles del operador, solo inserta las canastas
- Consumo de menos de medio galón de agua por canasta
- Calentadores sustentadores de alta eficiencia
- Sistema de enjuague dual con "cortina de agua"
- Filtro de drenaje/ bomba de dos etapas reduce los jets obstruidos



NoKam™

Un reemplazo Plug and Play para el temporizador de leva mecánico convencional.

- Configurable para ejecutar un ciclo de 90, 120 o 150 segundos controlando el motor de lavado, válvula de llenado, válvula de drenaje y bombas químicas
- El dispositivo calcula automáticamente el programa más eficiente basándose en los tiempos relevantes de agua, drenaje y ciclo que se establezcan. La dosificación de químicos se controla para comenzar en los momentos correctos.
- El inicio automático y la pausa de la máquina están disponibles



ADC-66

- El ADC-66 ofrece todas las mismas características que el ADC-44 **más un prelavado automático con potencia**
- Tanque de desecho con diseño profundo en "V" de ADS
- Desbordamiento de desechos
- Reduce la necesidad de volver a lavar



El ADC44 y el ADC66 están disponibles en una versión ALTA (6" más alta)

BAJO MOSTRADOR

HUB-40

Máquina lavavajillas de alta temperatura bajo mostrador con calentador de refuerzo incorporado.

- **“Extenda-Cycle”** – extiende el tiempo del ciclo para garantizar un enjuague final a 180°F/82°C
- Potencia universal, 208-240 voltios y/o monofásica a trifásica, convertible en el campo
- Inicio suave para protección contra roturas
- Diseño de doble pared para reducción de ruido
- Tiempo completo del ciclo de 90 segundos



ASQ II Glasswasher

- **Lavado de carga completa – ahorra energía, agua y productos químicos**
- Rápido – solo 75 segundos por ciclo
- Brazo rociador giratorio
- Tres compartimentos divididos, carrusel manual
- Cargar el siguiente compartimento, descargar el compartimento limpio durante el ciclo de lavado

ET Series

Las lavavajillas de la serie "ET" bajo mostrador son perfectas para bares, restaurantes pequeños o instalaciones de cuidado. La puerta elevada de corto alcance reduce la inclinación y la fatiga del operador, con el poder de limpieza de una máquina de tamaño completo.

- **Diseño que ahorra espacio**
- Tiempo de ciclo de 90 segundos
- Consumo de agua de 1.7 galones por canasta
- Suministro automático de productos químicos
- Versión de puerta 3" más alta disponible
- Lavavasos de alta capacidad



LAVAVAJILLAS

HT-25

El HT-25 lava más rápido mientras usa menos productos químicos, agua y costos de servicios públicos. Su diseño versátil es potente y fácil de usar, construido para velocidad y flexibilidad.

- **Configuración en esquina o en línea**
- Opción de booster incorporado con aumento de 70 grados
- Sistema de rociado autolimpiante patentado
- Llenado automático y apagado automático
- Acumulador de residuos incorporado
- 0.85 galones por canasta
- Apertura de puerta de 23"



Model HT-34

- **Ciclo de tiempo de 72 segundos**
- Opción de booster incorporado con aumento de 70 grados
- Sistema de rociado autolimpiante patentado
- Llenado automático y apagado automático
- Limpieza de tanque de baja agua patentada por ADS
- Acumulador de residuos incorporado
- 1.25 galones por canasta
- Apertura de puerta de 23"

Model 5AG-ES/5AG-S

Los modelos de doble canasta multiplican el rendimiento para el ciclo de 90 segundos, ¡más de 800 platos por hora! En la versión 5AGES, se ofrece poder de limpieza y rendimiento de Energy Star, todo mientras se utiliza la desinfección de baja temperatura.

- **Operación de doble canasta con bombas gemelas, motores, entradas y colectores**
- Operación de baja energía
- 74 canastas por hora
- Dosificación automática de productos químicos
- Capacidades para bandejas
- En 120v, 40 amperios para 5AG-S, 30 amperios para 5AGES





AFB Bakery Dishwasher

El AFB es ideal para utensilios altos como ollas, sartenes y bandejas (cuando se usa con el estante de acero inoxidable adecuado). Su construcción de calidad y confiabilidad lo convierten en una solución que ahorra tiempo para sus necesidades, incluyendo cristalería y cubertería.

- **Apertura de puerta de 27.5" con interruptor de corte de seguridad**
- Estante de bandejas de acero inoxidable estándar
- Dispensador de productos químicos incorporado

AWS/AWS-H Series

- **Menos de 1 galón de agua por canasta**
- Clasificada ENERGY STAR®
- Suministro eléctrico de 20 amperios, 115 voltios
- Potente bomba de acero inoxidable con brazos rociadores superiores e inferiores giratorios
- Elige entre tiempo de ciclo de 90, 120 o 150 segundos
- Apertura completa de puerta de 19"
- Bomba de alta presión de 1.5 HP
- Dosificación química incorporada

Opción de estante superior/inferior o booster.



AF-3D-S/AFES

- **Mayor espacio de apertura de la puerta: 20.5"**
- Bomba de 1.5 HP para un servicio rápido
- Brazos rociadores de liberación rápida
- Disponible con dispensador de productos químicos sólidos
- Sistema de reflujo de acero inoxidable con espacio de aire
- Fácil de limpiar
- AFES tiene clasificada ENERGY STAR®




L Series

La serie "L" es la elección inteligente para velocidad y valor. Es un diseño convertible, con solo dos puertas que se abren en cualquier dirección para configuraciones en esquina o de paso. Los medidores, controles y piezas de servicio son fácilmente visibles y accesibles.

- **Consumo de agua de 1.2 galones por canasta**
- Uso eficiente de productos químicos con alimentación automática
- Ciclo estándar de 90 segundos, ciclo opcional de 72 segundos
- Acumulador de residuos incorporado
- Filtro de drenaje/bomba de dos etapas



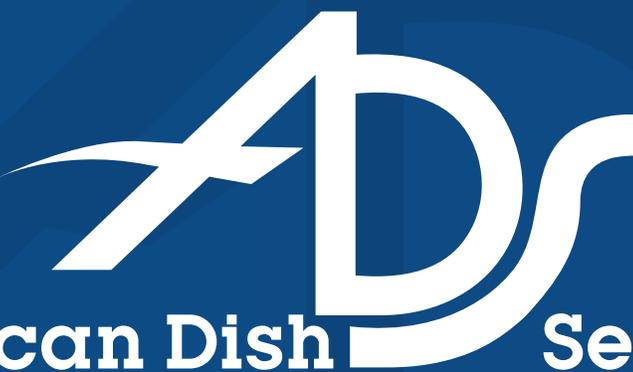

American Dish ServiceTM
Manufacturers of Ware Washing Equipment



Nos enorgullece proporcionar equipos eficientes y de alta calidad.

900 Blake Street, Edwardsville, Kansas, 66111
Phone: 913.422.3700 | Toll-Free: 800.922.2178 | Fax: 913.422.6630
orders@americandish.com | americandish.com

